

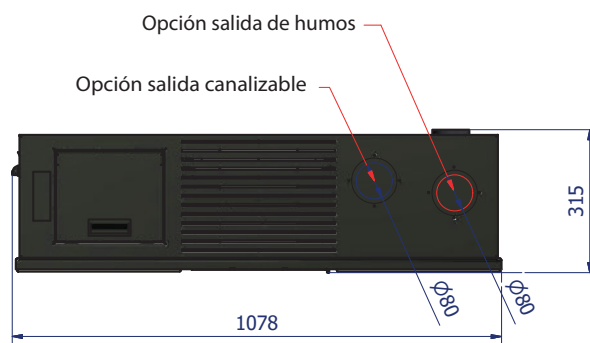
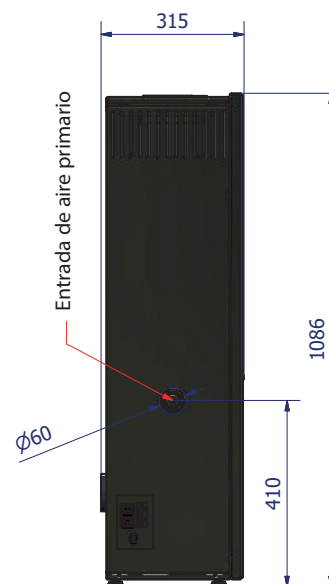


ES CALOR
Parque empresarial, Parcela 1
ANDALUCÍA (España)
Telf. +34 952 111 726

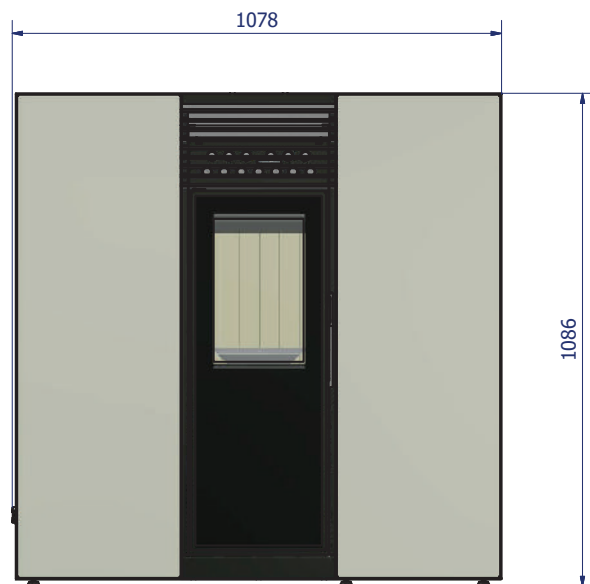

Rojo Imperial

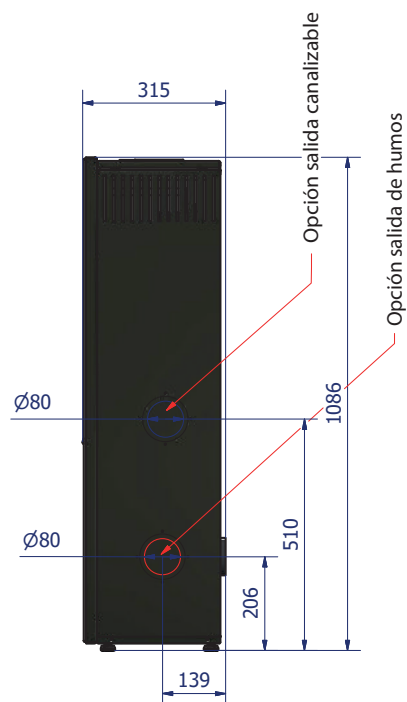

Blanco Perla



Marron Vintage



Glass




ES CALOR
Parque empresarial, Parcela 1
ANDALUCÍA (España)
Telf. +34 952 111 726

Datos técnicos

POTENCIA TÉRMICA NOMINAL	10 KW
POTENCIA TÉRMICA AMBIENTAL	10 KW
POTENCIA TÉRMICA REDUCIDA	3.7 KW
RENDIMIENTO P.T.N*	90%
RENDIMIENTO P.T.R.**	95%
CONSUMO (MIN-MAX)	0,8 Kg - 1.8 Kg
AUTONOMÍA (MIN-MAX)	29 - 10 horas
EMISIONES CO À 13% DE O2 (P.T.N. - P.T.R.)	0,02% - 0,01%
TEMPERATURA DE HUMOS (P.T.N. - P.T.R.)	166 °C - 78 °C
VOLUMEN CALEFACTABLE	245 m³
SALIDA DE HUMOS	80 mm
SALIDA DE CANALIZACIÓN	80 mm
ENTRADA DE AIRE PRIMARIO	40 mm
PESO	130 Kg
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	20 Kg


Requisitos eléctricos

ALIMENTACIÓN	220 - 230 V
FRECUENCIA	50 - 60 Hz
POTENCIA EN EL ENCENDIDO	300 W
POTENCIA MEDIA ABSORBIDA	60 W

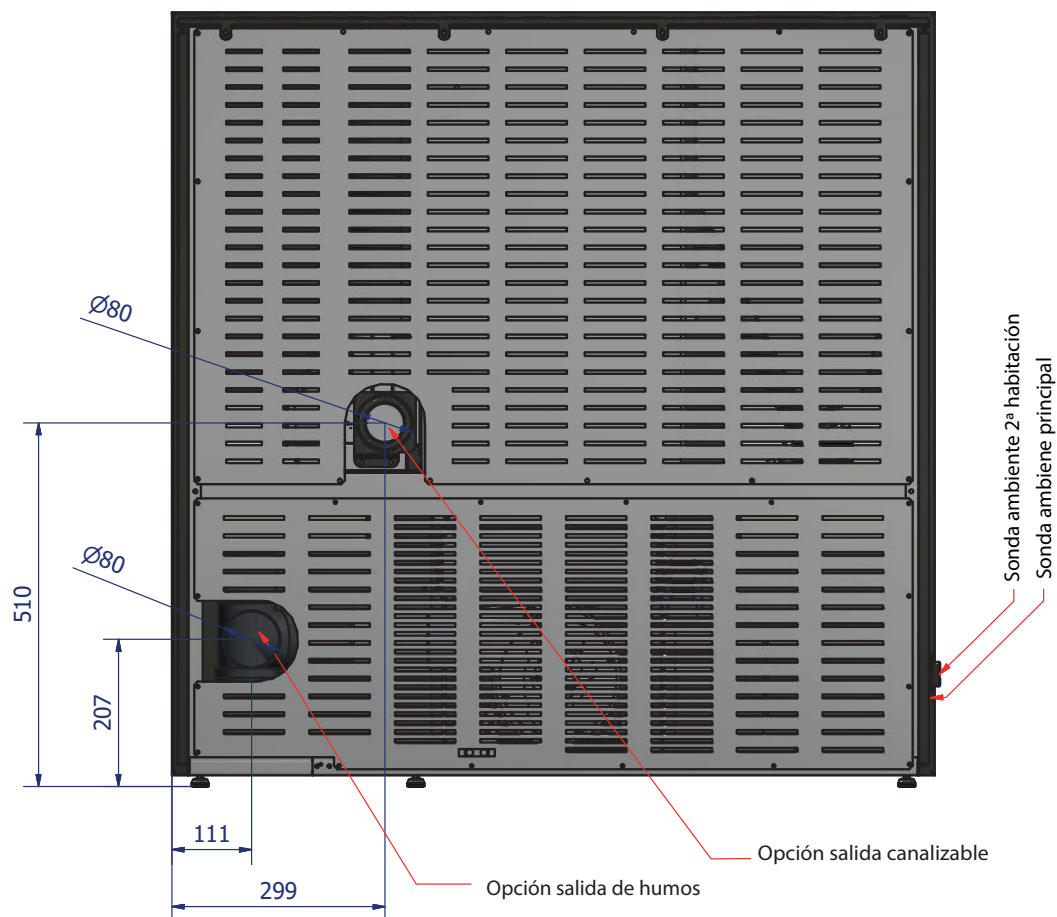

OPCIONES SALIDA DE GASES


- A. SALIDA SUPERIOR
- B. SALIDA TRASERA
- C. SALIDA LATERAL DERECHO

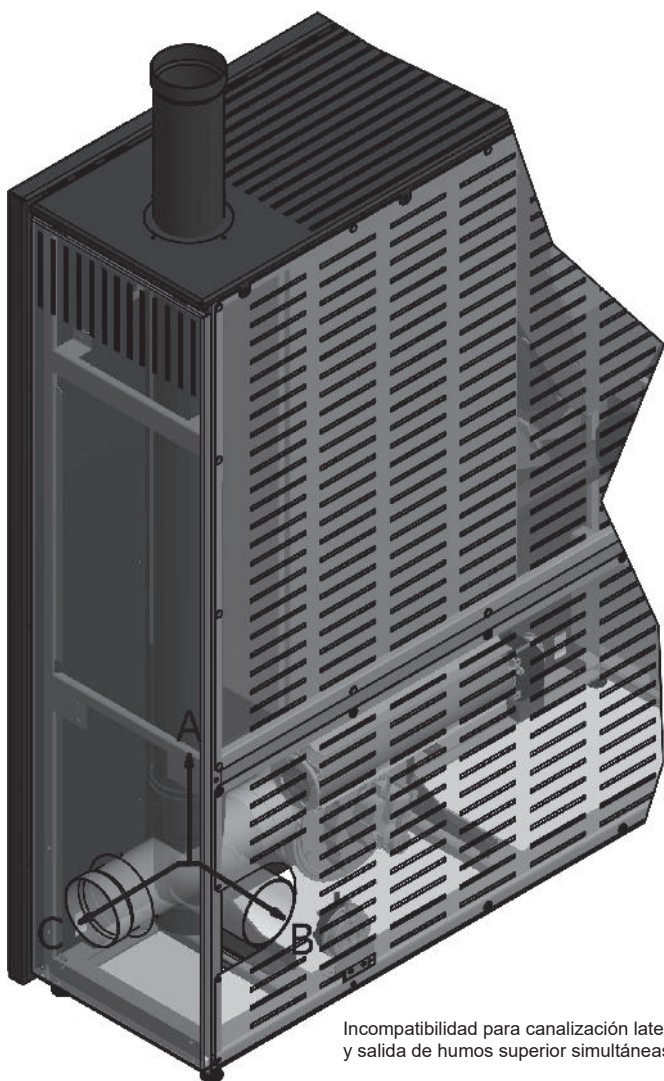

Incompatibilidad para canalización lateral y salida de humos superior simultáneas

OPCIONES SALIDA DE CANALIZACIÓN

- 1. CANALIZACIÓN SUPERIOR
- 2. CANALIZACIÓN TRASERA
- 3. CANALIZACIÓN LATERAL DERECHO

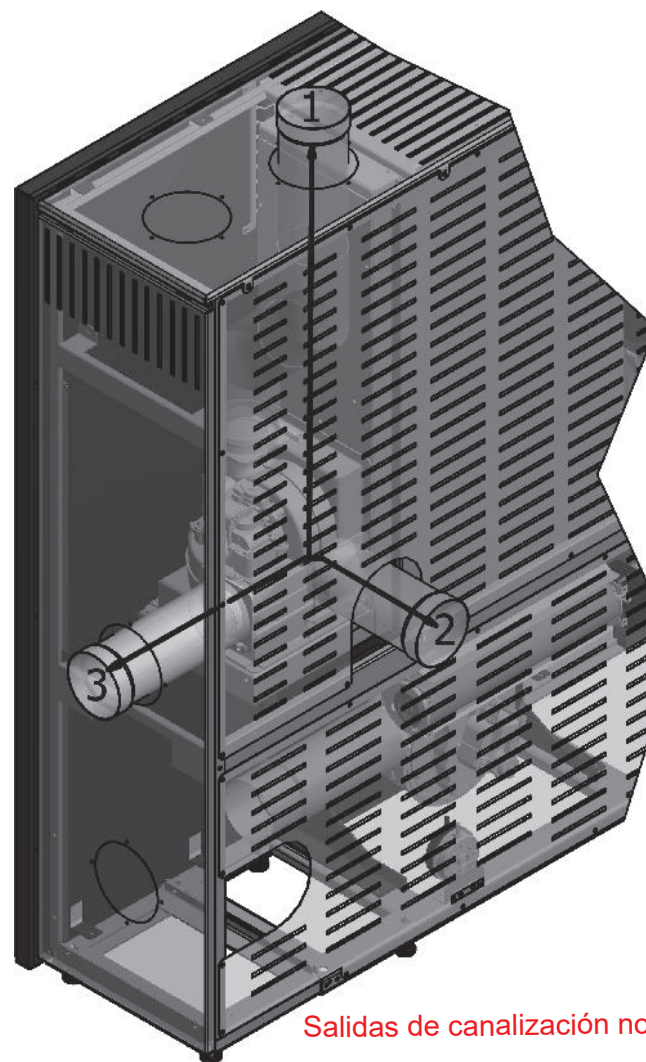

Salidas de canalización no simultaneas