HYXiPOWER



BATERÍA PORTÁTIL

HYX-EA700/1000/2000/2500

Fiable

- Batería Tab-less LFP, baja resistencia interna, no explosiva, no inflamable
- Algoritmo activo de estimación de vida útil del BMS de la batería, mejora activa la seguridad de la batería
- Carga lenta con reinicio automático, mayor duración de la batería, proceso de carga más estable
- Carga solar de bajo voltaje, la carga de CC es más segura

Eficiente

- Carga rápida de 1h 45min, control de la carga en cualquier momento
- Mayor eficiencia del inversor al 93%, más protección del medio ambiente
- Mayor densidad de energía, menor volumen, fácil de transportar
- 120% de capacidad de sobrecarga de CA


Inteligente

- Sistema de alerta temprana de seguridad celular, tecnología de detección del ciclo de vida
- Carga inteligente del vehículo, activación y desactivación automática



CE FC Intertek RoHS

Especificaciones técnicas

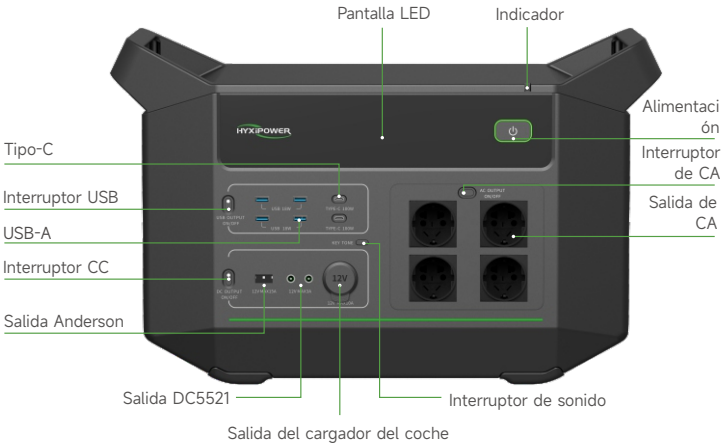



Modelo	HYX-EA700	HYX-EA1000	HYX-EA2000	HYX-EA2500
Apariencia				
Tipo de celda	Fosfato de hierro y litio			
Entrada de CA	500W Máx.	800W Máx.	1.400W Máx.	1.400W Máx.
Entrada Anderson (cargador de panel)	18 ~ 20V, ≤22A, 400W Máx.		18 ~ 20V, ≤22A, 800W Máx.	
Entrada Anderson (cargador de coche)	13,2 V/8 A			
Tipo de salidaCA	Onda sinusoidal pura			
Energía Nominal	665Wh	998Wh	1.872Wh	2.496Wh
Potencia de salida	700 W (1.100W Peak) (Pico de 1.100W)	1.000W (1.800W Peak) (Pico de 1.800W)	2.000W (3.300W Peak) (Pico de 3.300W)	2.500W (4.500W Peak) (Pico de 4.500W)
Tiempo de carga completa	1h 45min	1h 45min	2h	2h 30min
Conector para coches	13 V/10 A máx.			
Salida CC	13V/3A máx.			
Salida Anderson	13V/10A	13V/10A	13V/15A	13V/15A
USB 3,0	18W Máx. 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A			
Tipo-C	100W Máx. 5V/9V/12V/15V 3A, 20V/5A			
Dimensiones (An*Al*Pr mm)	380*264*214mm		515*322*292mm	
Peso	10kg	12kg	22,5kg	25,5kg
Rango de temperatura de descarga	-10 a +45°C			
Ciclo de vida	4.000 ciclos al 70% EOL			

※ El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Ver 1.0-202310