

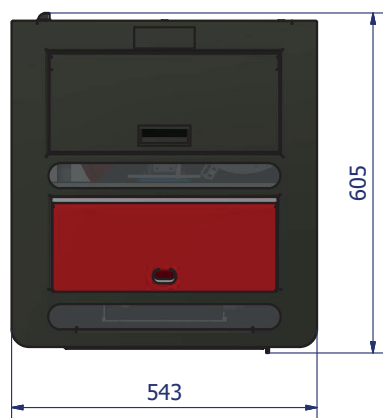


ES CALOR
Parque empresarial, Parcela 1
ANDALUCÍA (España)
Telf. +34 952 111 726

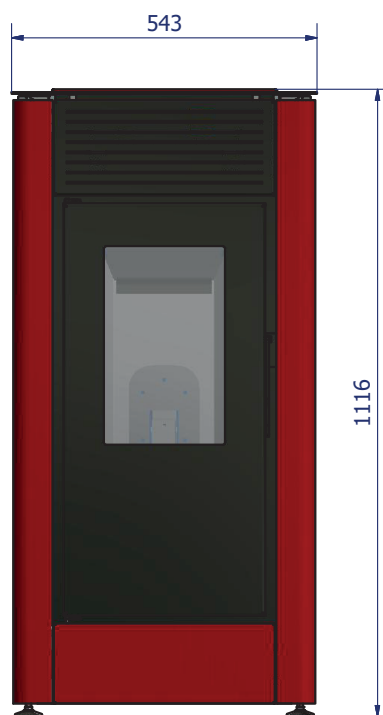

Rojo
Imperial

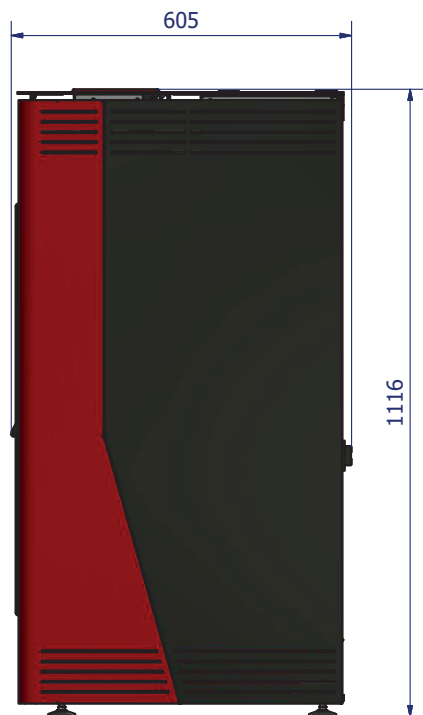

Blanco
Perla



Marron
Vintage






La termoestufa está dotada de un conjunto de elementos hidráulicos como son: vaso de expansión de 8 litros, bomba de circulación de alta eficiencia, válvula de seguridad de presión a 3 bares y transductor de presión. Todo ello para garantizar al usuario la mayor eficiencia, seguridad y sencillez de instalación

ES CALOR
Parque empresarial, Parcela 1
ANDALUCÍA (España)
Telf. +34 952 111 726

Datos técnicos

POTENCIA TÉRMICA NOMINAL	14,9 KW
POTENCIA TÉRMINA AGUA	12 KW
POTENCIA TÉRMICA REDUCIDA	6,8 KW
RENDIMIENTO P.T.N*	90%
RENDIMIENTO P.T.R.**	93%
CONSUMO (MIN-MAX)	1,3 Kg - 3,1 Kg
AUTONOMÍA (MIN-MAX)	27 - 11 horas
EMISIONES CO AL 13% DE O ₂ (P.T.N. - P.T.R.)	0,04% - 0,03%
TEMPERATURA DE HUMOS (P.T.N. - P.T.R.)	160 °C - 91 °C
VOLUMEN CALEFACTABLE	250 m ³
SALIDA DE HUMOS	80 mm
ENTRADA DE AIRE PRIMARIO	60 mm
PESO	170 Kg
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	35 Kg

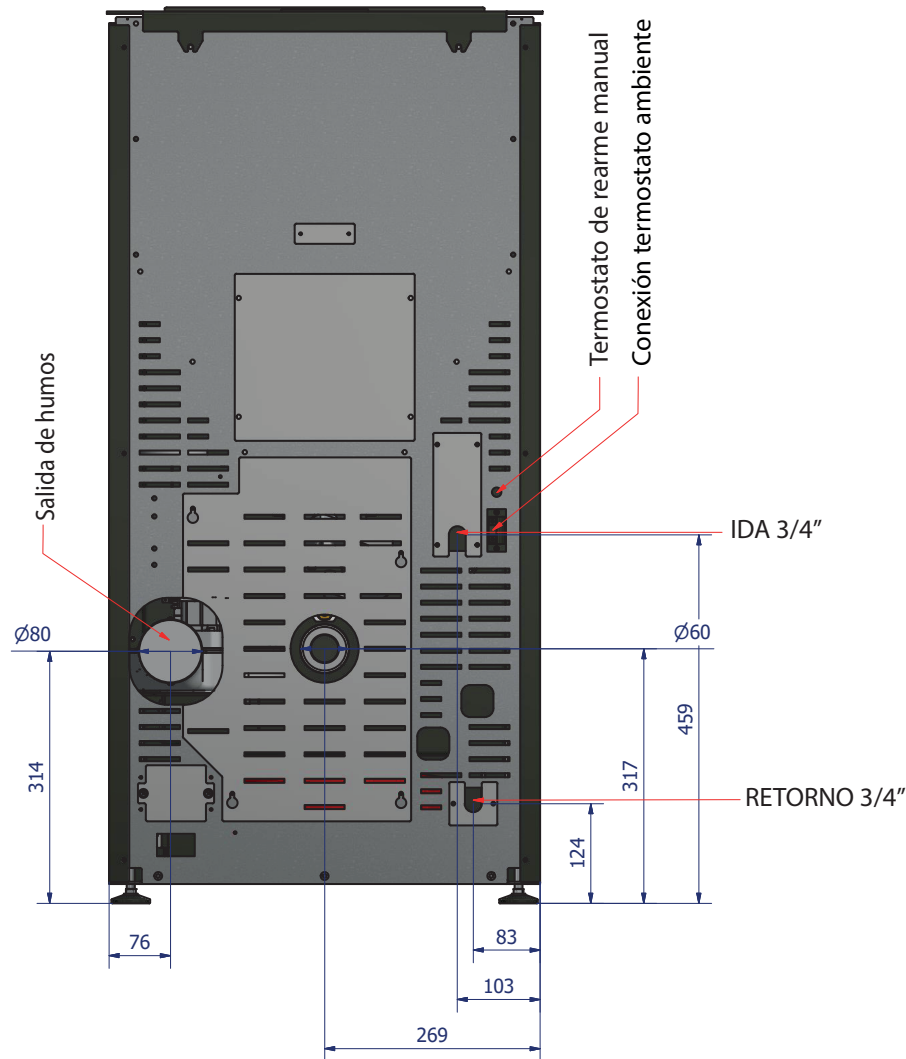

Requisitos eléctricos

ALIMENTACIÓN	220 - 230 V
FRECUENCIA	50 - 60 Hz
POTENCIA EN EL ENCENDIDO	300 W
POTENCIA MEDIA ABSORBIDA	60 W