



ES CALOR
Parque empresarial, Parcela 1
ANDALUCÍA (España)
Telf. +34 952 111 726

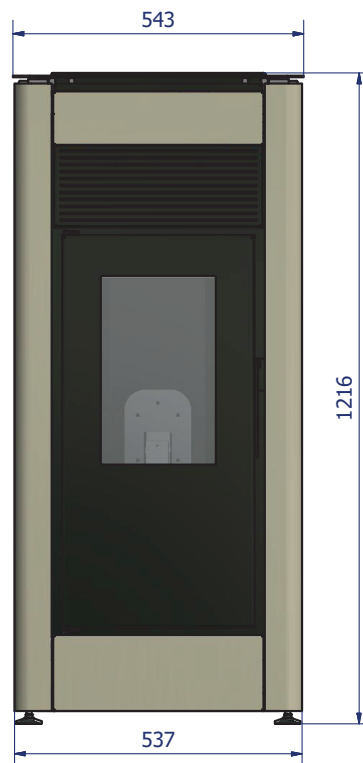

Rojo
Imperial

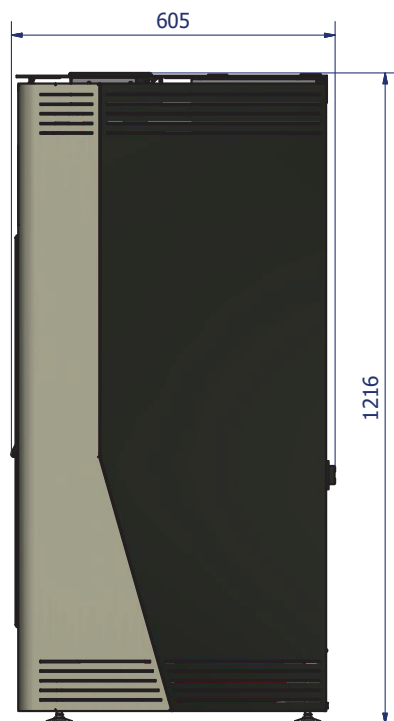

Marron
Vintage



Blanco
Perla





La termoestufa está dotada de un conjunto de elementos hidráulicos como son: vaso de expansión de 8 litros, bomba de circulación de alta eficiencia, válvula de seguridad de presión a 3 bares y transductor de presión. Todo ello para garantizar al usuario la mayor eficiencia, seguridad y sencillez de instalación

ES CALOR
Parque empresarial, Parcela 1
ANDALUCÍA (España)
Telf. +34 952 111 726

Datos técnicos

POTENCIA TÉRMICA NOMINAL	27 KW
POTENCIA TÉRMINA AGUA	20 KW
POTENCIA TÉRMICA REDUCIDA	14,2 KW
RENDIMIENTO P.T.N*	87%
RENDIMIENTO P.T.R.**	87%
CONSUMO (MIN-MAX)	3 KG - 5,6 KG
AUTONOMÍA (MIN-MAX)	15 - 8 HORAS
EMISIONES CO AL 13% DE O ₂ (P.T.N. - P.T.R.)	0,03% - 0,04%
TEMPERATURA DE HUMOS (P.T.N. - P.T.R.)	212 °C - 157 °C
VOLUMEN CALEFACTABLE	690 M ³
SALIDA DE HUMOS	80 MM
ENTRADA DE AIRE PRIMARIO	60 MM
PESO	218 KG
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	45 KG

Requisitos eléctricos

ALIMENTACIÓN	220 · 230 V
FRECUENCIA	50 · 60 Hz
POTENCIA EN EL ENCENDIDO	300 W
POTENCIA MEDIA ABSORBIDA	60 W

