MONTAJE ENNOVABLOC VELA 5º


PLANO DE MONTAJE

Construyendo las bases de la energía solar


Este montaje es para velas de 5, 10, 15.

Tamaño máximo del módulo: 1000 x 2000 mm

Tipo 1

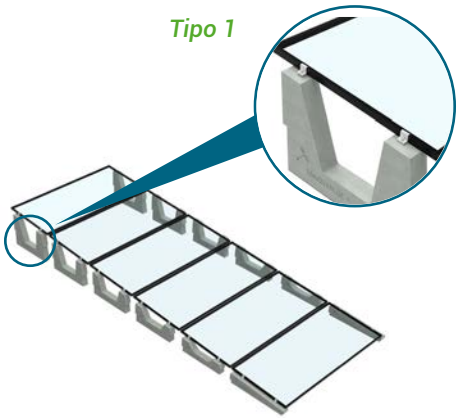


Tipo 2

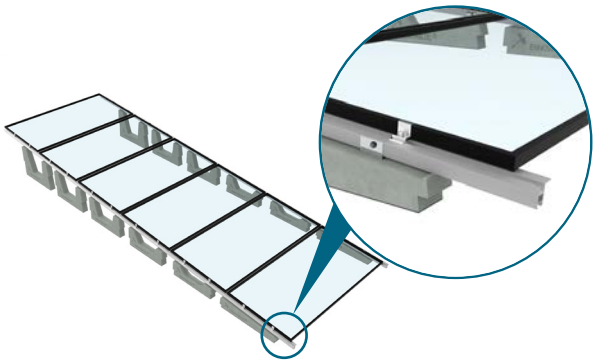


Tamaño máximo del módulo: 1350 x 2400 mm

Tipo 3

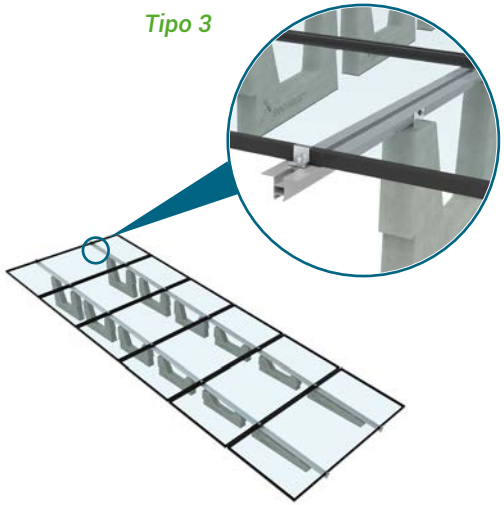


Tipo 4

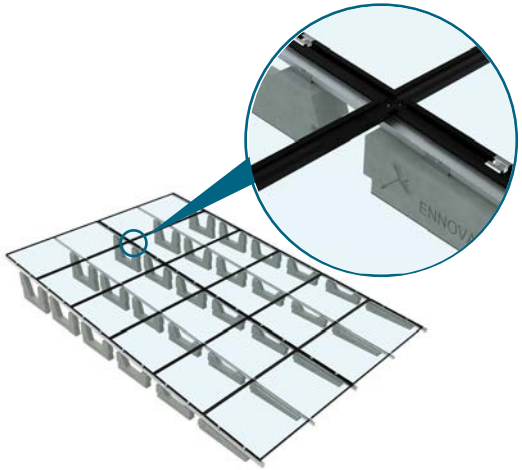

1 Colocación de la espuma protectora


Colocar la espuma protectora para evitar daños y deslizamientos sobre la cubierta.

***La espuma protectora no se incluye con la compra del EnnovaBloc.**

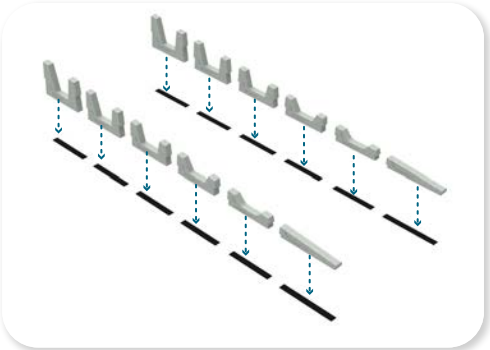

2 Colocación de EnnovaBloc

Colocar los EnnovaBloc justo encima de la espuma protectora. En caso de que no se haya adquirido la espuma colocar los Ennovabloc encima de la cubierta.

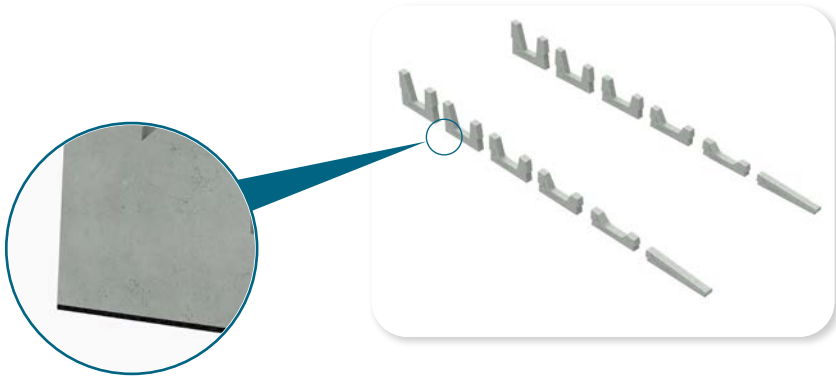

MONTAJE ENNOVABLOC VELA 5º


PLANO DE MONTAJE

Construyendo las bases de la energía solar


INSTALACIÓN PARA MONTAJES TIPO 1

3 Instalación de los módulos

1. Colocar los módulos de manera progresiva y según especifique el fabricante de los módulos.

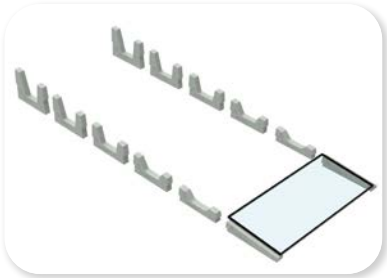


2. Colocar la **unión terminal** en el casquillo inferior y superior del soporte de hormigón.

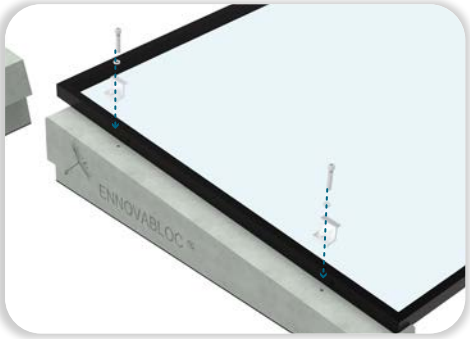

3. Atornillar la **unión terminal** sujetando el módulo.



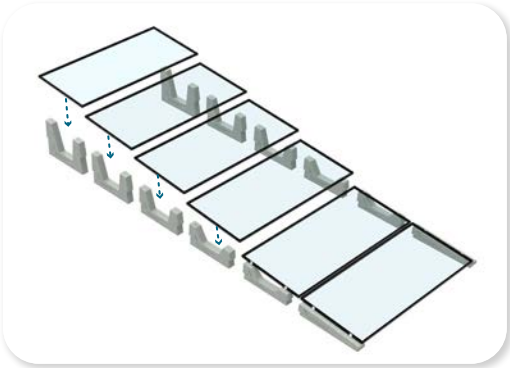



4. Colocar el resto de módulos.

INSTALACIÓN PARA MONTAJES TIPO 2


1 Colocación de Unión 50x86


Colocar las uniones 50x86 sobre el casquillo inferior y superior del EnnovaBloc.

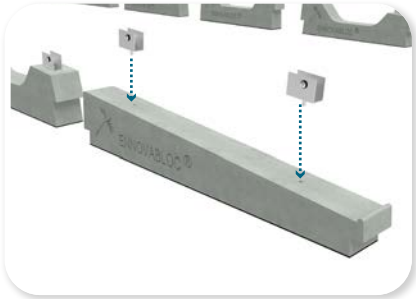


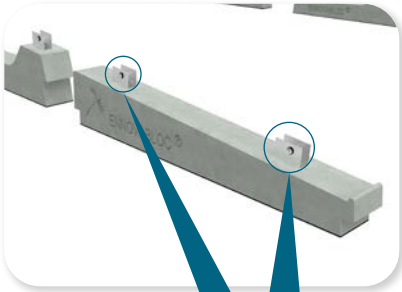


2 Instalación de los perfiles

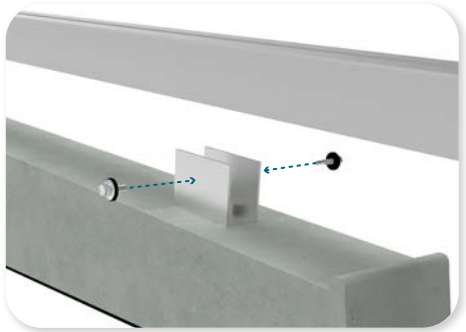

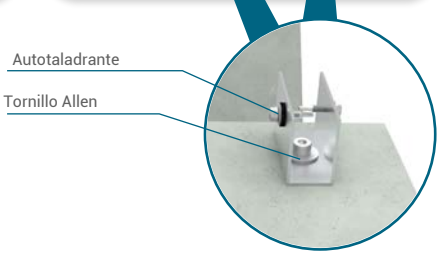




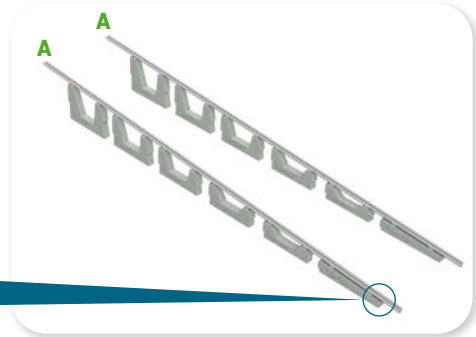


3 Instalación de los módulos

1. Colocar los módulos de manera progresiva y según especifique el fabricante de los módulos.

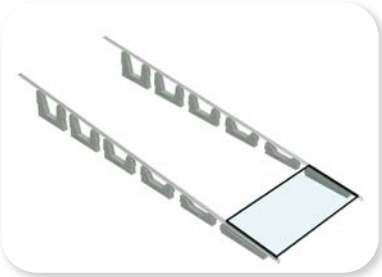


2. Colocar la **unión terminal** sobre el **perfil 50x86.**

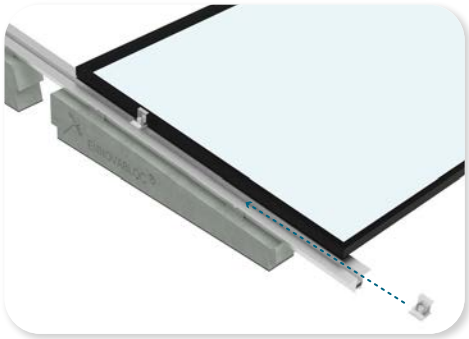

3. Atornillar la **unión terminal** sujetando el módulo.



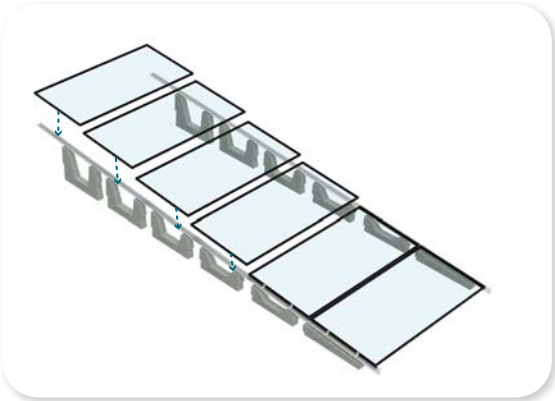



4. Colocar el resto de módulos.

INSTALACIÓN PARA MONTAJES TIPO 3


1 Colocación de Unión 50x86


Colocar las uniones 50x86 sobre el casquillo inferior y superior del EnnovaBloc.

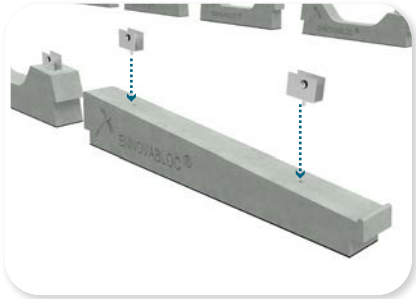


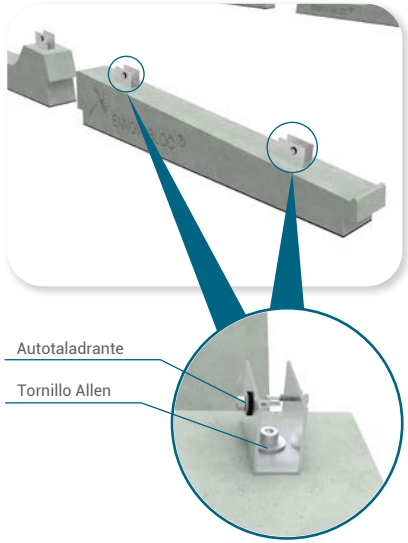

2 Instalación de los perfiles

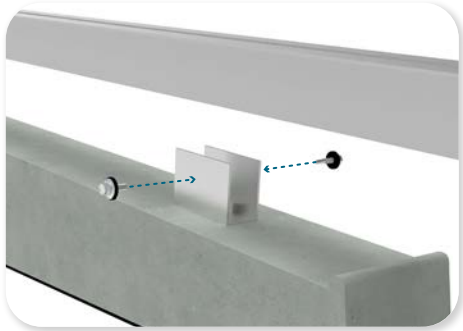

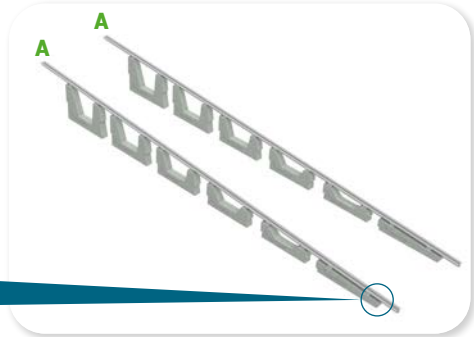





3 Instalación de los módulos


1. Colocar los módulos de manera progresiva y según especifíque el fabricante de los módulos.

2. Colocar la **unión terminal** sobre el perfil.

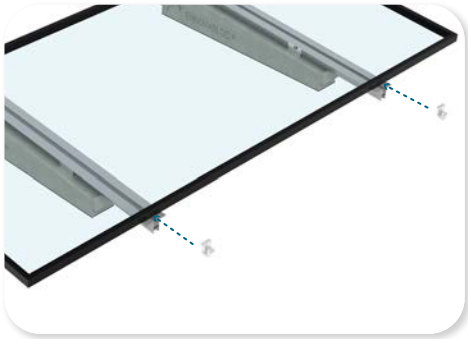

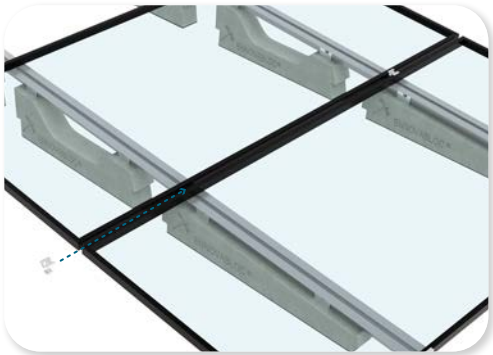

5. Atornillar las uniones intermedias sujetando ambos módulos.

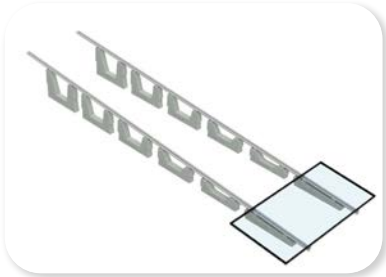


3. Atornillar la **unión terminal** sujetando el módulo.



4. Colocar las uniones intermedias.




6. Colocar el resto de módulos.

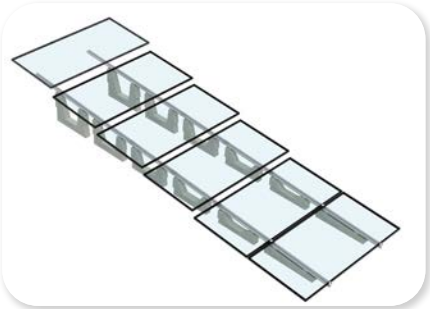


INSTALACIÓN PARA MONTAJES TIPO 4


1 Colocación de unión U


Colocar las uniones 50x86 sobre el casquillo inferior y superior del EnnovaBloc.

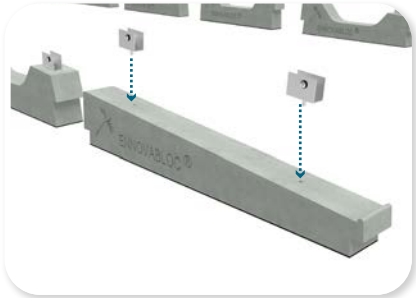

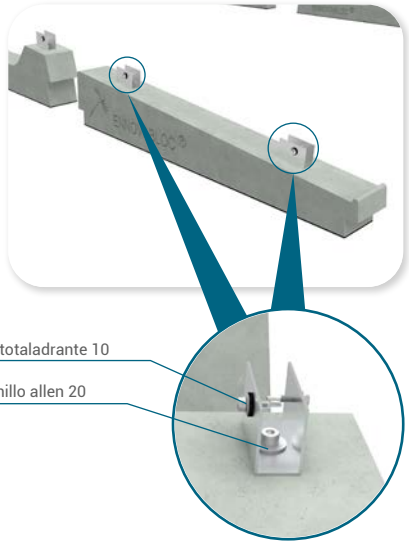


2 Instalación de los perfiles

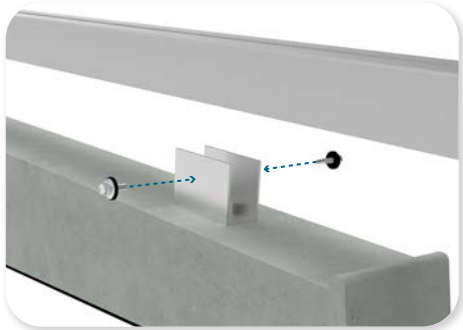

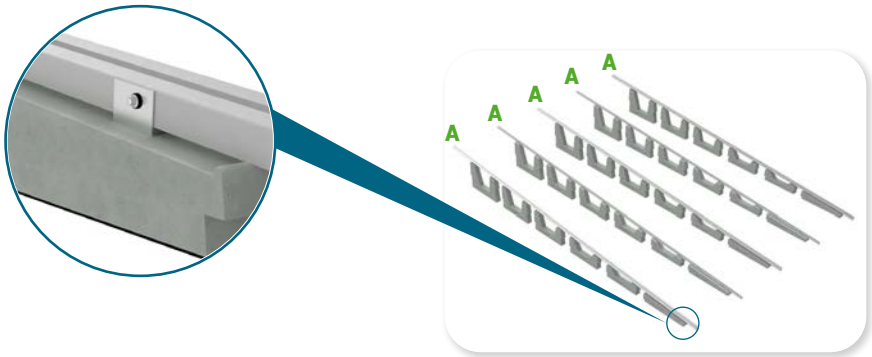


3 Instalación de los módulos

1. Colocar los módulos de manera progresiva y según especifíque el fabricante de los módulos.

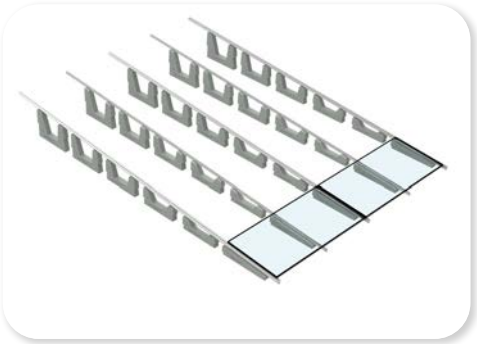


2. Colocar la **unión terminal** sobre el perfil.

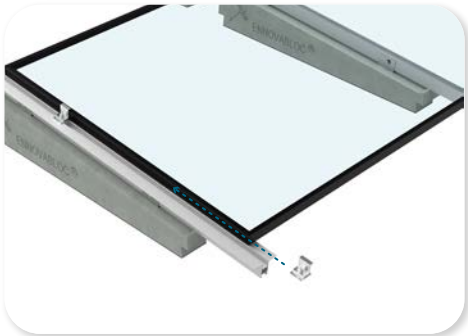

3. Atornillar la **unión terminal** sujetando el módulo.



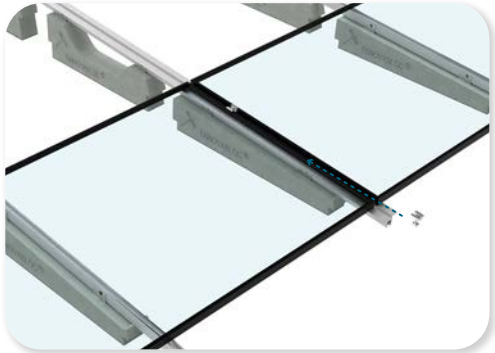


4. Colocar las uniones intermedias sobre el perfil.

5. Atornillar las uniones intermedias sujetando ambos módulos.




6. Colocar el resto de módulos.

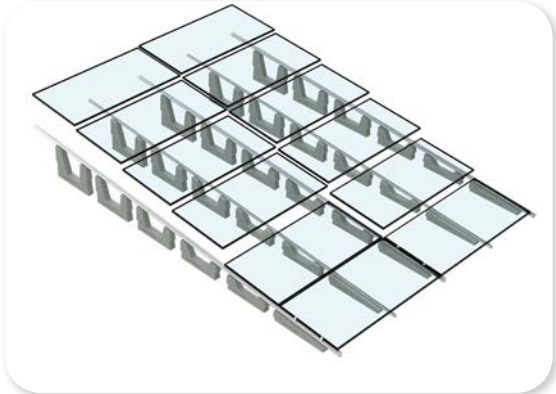

MONTAJE ENNOVABLOC VELA 5º

CARACTERÍSTICAS DE MONTAJE

Construyendo las bases
de la energía solar

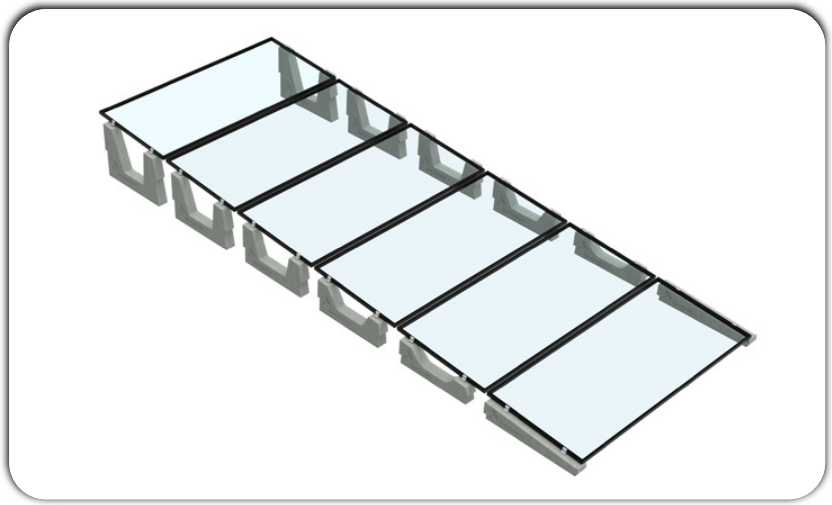

Par de apriete

Tornillería M8	20Nm
Autotaladrante	10Nm


EnnovaBloc Vela
Tipo 1

Vela 5º							
	EnnovaBloc A	**EnnovaBloc B**	**EnnovaBloc C**	**EnnovaBloc D**	**EnnovaBloc E**	**EnnovaBloc F**	**Unión Terminal**

MONTAJE ENNOVABLOC VELA 5º

CARACTERÍSTICAS DE MONTAJE


Construyendo las bases
de la energía solar

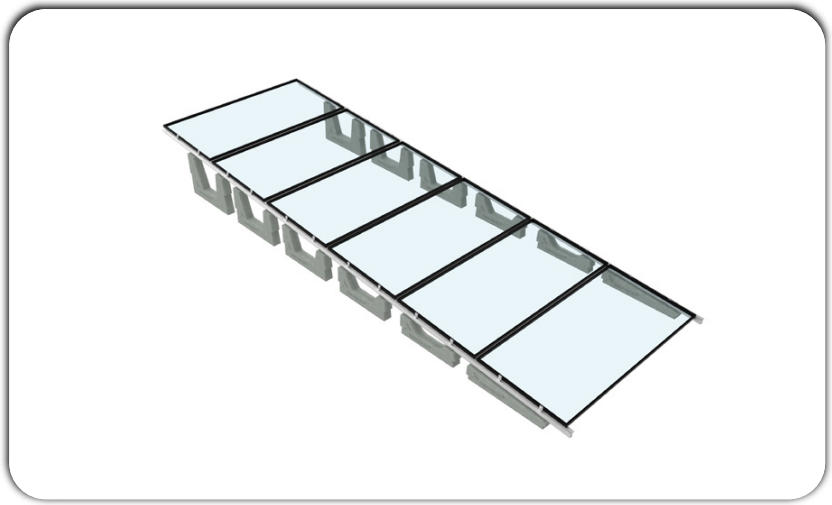

Par de apriete

Tornillería M8	20Nm
Autotaladrante	10Nm


EnnovaBloc Vela
Tipo 2

Vela 5º									
	EnnovaBloc A	EnnovaBloc B	EnnovaBloc C	EnnovaBloc D	EnnovaBloc E	EnnovaBloc F	Unión Terminal	Unión 50x86	Perfil 50x86

MONTAJE ENNOVABLOC VELA 5º

CARACTERÍSTICAS DE MONTAJE


Construyendo las bases
de la energía solar

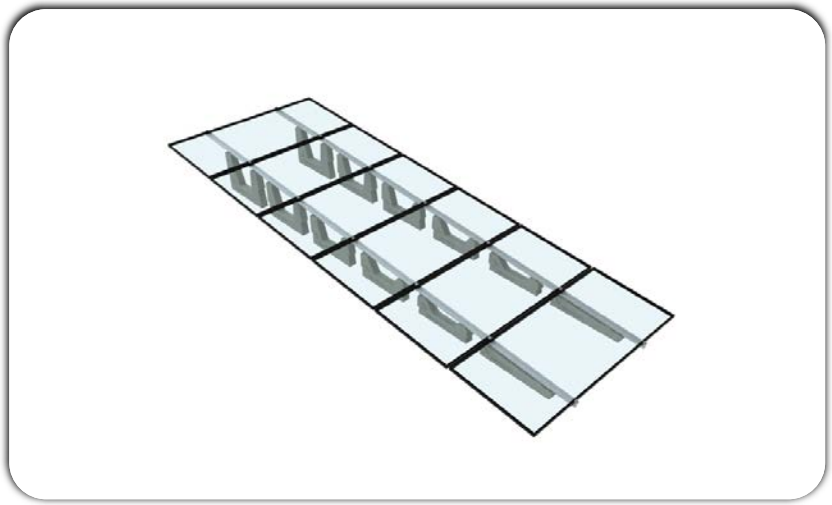

Par de apriete

Tornillería M8	20Nm
Autotaladrante	10Nm


EnnovaBloc Vela
Tipo 3

Vela 5º										
	EnnovaBloc A	EnnovaBloc B	EnnovaBloc C	EnnovaBloc D	EnnovaBloc E	EnnovaBloc F	Unión Terminal	Unión Intermedia	Unión 50x86	Perfil 50x86

MONTAJE ENNOVABLOC VELA 5º

CARACTERÍSTICAS DE MONTAJE

Construyendo las bases
de la energía solar

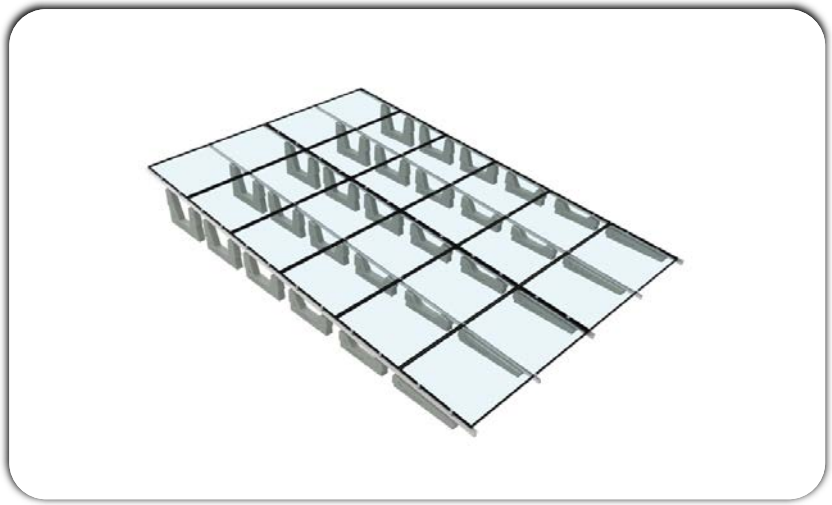

Par de apriete

Tornillería M8	20Nm
Autotaladrante	10Nm

EnnovaBloc Vela
Tipo 4

Vela 5º


EnnovaBloc A


EnnovaBloc B


EnnovaBloc C


EnnovaBloc D



EnnovaBloc E


EnnovaBloc F


Unión Terminal


Unión Intermedia


Unión 50x86


Perfil 50x86


Perfil 50x26