FICHA TÉCNICA

ENNOVABLOC 15°R


PIEZA	NOMBRE	MATERIAL	PESO
	EnnovaBloc 15ºR	Hormigón	76 kg
	Carril Regulable R	Acero Galvanizado	0,366 kg
	Unión Terminal R	Aluminio AW-6005	0,102 kg
	Unión Intermedia R	Aluminio AW-6005	0,067 kg
	Unión Terminal	Aluminio AW-6005	0,038 kg
	Unión Intermedia	Aluminio AW-6005	0,039 kg
	Espuma Protectora 1200 x 150 x 3	Espuma de Polietileno Rugosa	0,028 kg


*La espuma protectora es opcional. No se incluye con la venta del bloque EnnovaBloc 15º R.

Importante:

Siga siempre las instrucciones de montaje de Ennova.
www.ennovarenovables.com

COTAS
(Cotas en mm)

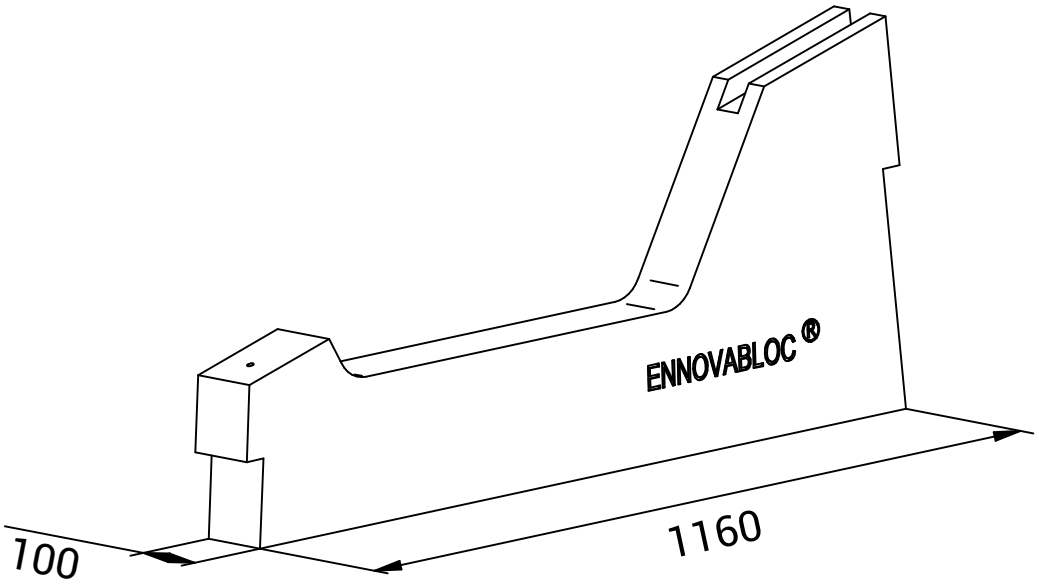

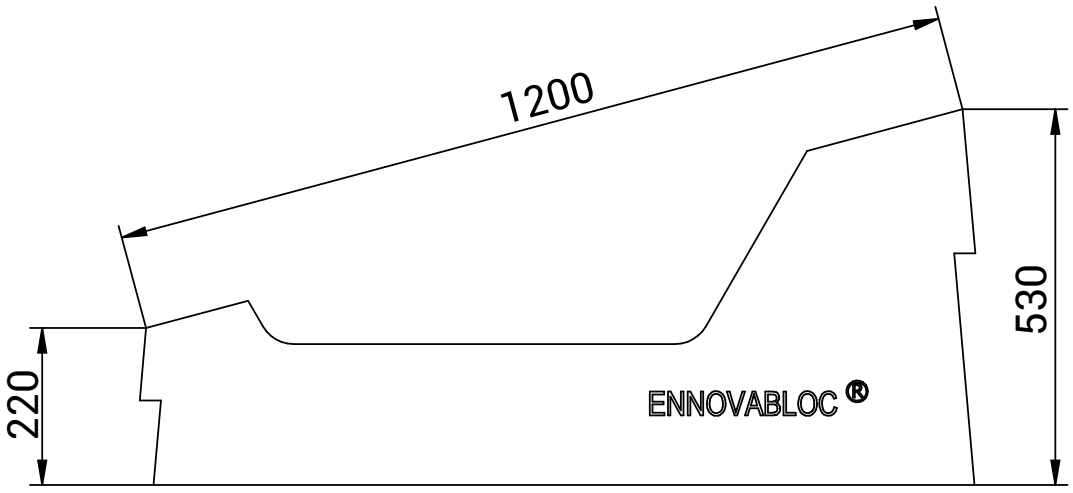

Importante:

Siga siempre las instrucciones de montaje de Ennova.
www.ennovarenovables.com